

Комплектующие и дополнительное оборудование

Установочные приспособления

Установочные приспособления (проставки) предназначены для монтажа поверяемых средств измерений на измерительный стол Установок поверочных УПСЖ-ПРО. Проточная часть выполняется из нержавеющей стали. Изготавливаются с учетом:

- номинального диаметра поверяемых расходомеров-счетчиков жидкости (далее – РСЖ) – от 3 до 600 мм;
- требований к длинам прямых участков трубопровода до и после РСЖ;
- необходимого типа присоединения РСЖ – фланцевые, бесфланцевые («сэндвич»), резьбовые.

Установочные приспособления. Общий вид



Стенд ГИ-1,6 и Стенд ГИ-2,4

Стенд ГИ-1,6 и Стенд ГИ-2,4 предназначены для гидравлических испытаний на герметичность проточной части расходомеров-счетчиков жидкости, водосчетчиков, теплосчетчиков.


Технические характеристики

Исполнение	Стенд ГИ-1,6	Стенд ГИ-2,4
Номинальный диаметр испытываемых РСЖ, мм	25–80	
Тип присоединения испытываемых РСЖ	фланцевые, бесфланцевые	
Максимальное испытательное давление, МПа	1,6	2,4
Класс точности манометра	КТ 1	

Комплект поставки

Наименование	Количество
Стенд для гидравлических испытаний	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Стенд ГИ. Вид общий

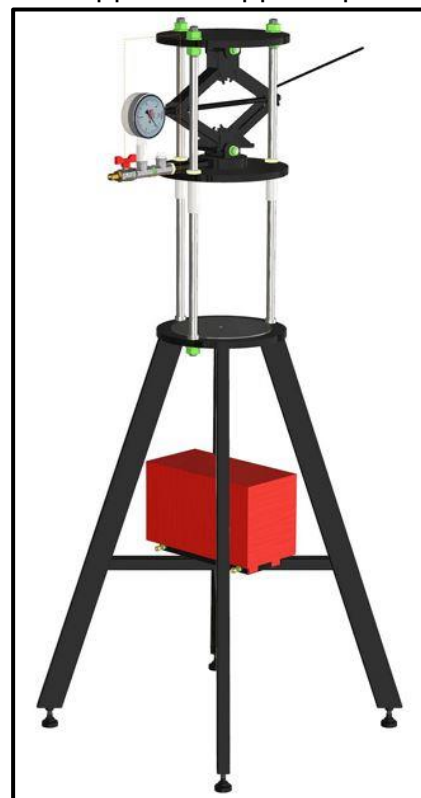

Установки промывочные ПРОМУС-3 и ПРОМУС-3К

Установки промывочные [ПРОМУС-3](#) и [ПРОМУС-3К](#) предназначены для очистки проточной части расходомеров-счетчиков жидкости, водосчетчиков, теплосчетчиков (далее – РСЖ) от грязевых, известковых, солевых, коррозионных и других возможных отложений.

Технические характеристики

Исполнение	ПРОМУС-3	ПРОМУС-3К
Номинальный диаметр очищаемых фланцевых (бесфланцевых) РСЖ, мм	15–80 (100)	
Количество одновременно очищаемых РСЖ, шт.	до 3	
Рабочий объем емкостей для хранения рабочих сред: очищающего состава / нейтрализующего раствора / воды, л	60 / 60 / 60	40 / – / –
Полный объем емкостей для хранения рабочих сред: очищающего состава / нейтрализующего раствора / воды, л	100 / 100 / 100	50 / – / –
Максимальное давление в проточной части РСЖ, атм.	2,2	
Среднее время очистки, мин	20–25	12–15
Габаритные размеры Д*Ш*В, м	2,2*0,62*2,1	0,83*0,61*1,95
Потребляемая мощность, Вт	700	500
Напряжение питания, В	220±22	220±22
Частота, Гц	50±1	50±1
Масса (без рабочих сред), не более, кг	315	125
Масса (с рабочими средами), не более, кг	495	165

Комплект поставки

Исполнение	ПРОМУС-3	ПРОМУС-3К
Установка промывочная ПРОМУС	1 шт.	1 шт.
Очищающий состав	60 л	40 л
Имитаторы РСЖ (вставки)	4 шт.	
Лакмусовые полоски	1 упак.	
Руководство по эксплуатации	1 экз.	

Установки промывочные ПРОМУС-3 и ПРОМУС-3К. Вид общий

